


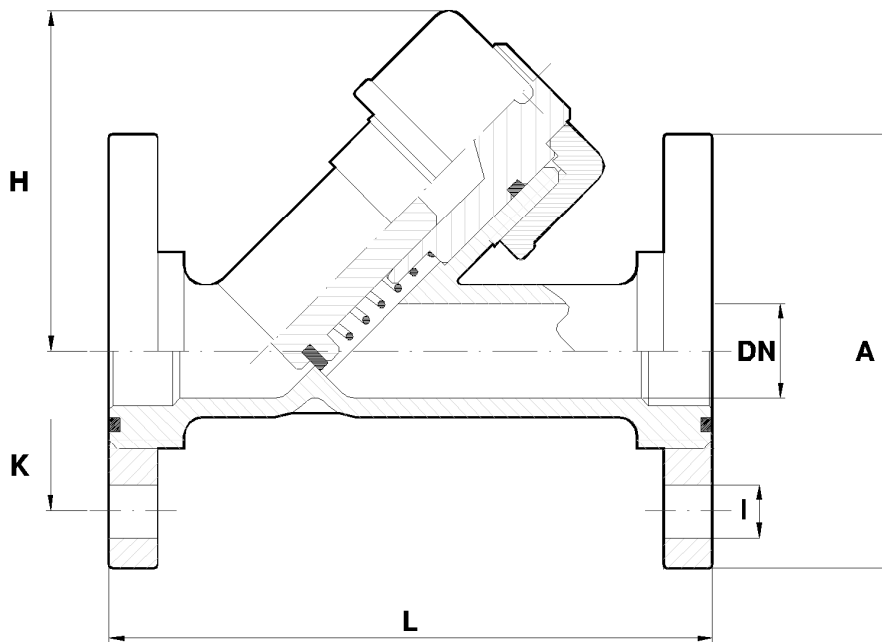

S S

S S

S **135.400****RANDEX**
I B E R I C A**PVDF****Caractéristiques :**Clapet anti retour **à siège incliné**Matière corps : **PVDF**Matière bride : **PPG + âme acier**Étanchéité : **FKM**Ressort : **Inox****Revêtu FEP sur demande**Température d'utilisation : **-30°C à 120°C**Dimensions : **DN15 à DN 50**Raccordement : **Brides DIN PN10/16**

DN (mm)	Ød (mm)	G Pouces	PN (bar)	ØA (mm)	L (mm)	H (mm)	ØK (mm)	n x l (mm)	PVDF/EPDM Code	PVDF/FPM Code
15	20	½"	16	95	130	75	65	4x14	135.406	135.426
20	25	¾"	16	105	150	80	75	4x14	135.407	135.427
25	32	1"	16	115	160	90	85	4x14	135.408	135.428
32	40	1"¼	16	140	180	110	100	4x18	135.409	135.429
40	50	1"½	16	150	200	128	110	4x18	135.410	135.430
50	63	2"	16	165	230	150	125	4x18	135.411	135.431